


FABRİKA ZİL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU

Bağlantı Şeması

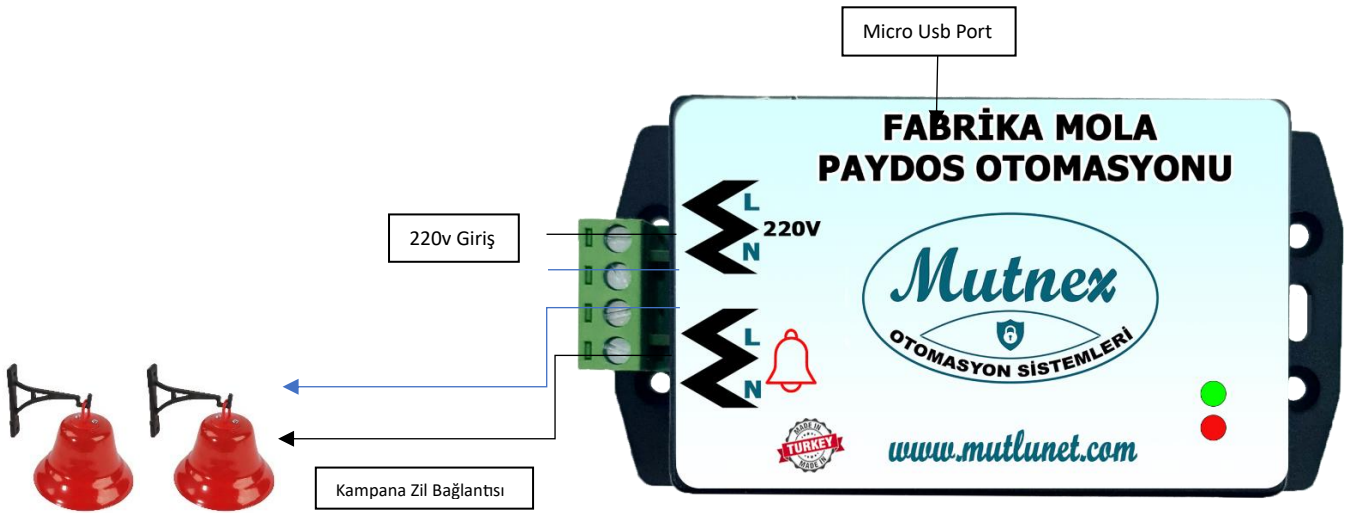

ÖNEMLİ :V3 VERSİYONLU CİHAZLARIMIZ TEK KANPANA DESTEĞİ

V5 CİHAZLARIMIZ ÇİFT KANPANA DESTEĞİ MEVCUTTUR BUNUN DIŞINDA BAĞLANTILAR SAĞLAMAYINIZ AKSİ TAKDİRDE CİHAZ YANAR VE GARANTİ DIŞI KALIR!

İlk Kurulum

Cihaz elinize ilk ulaştığı anda otomatik olarak çalışmasını istediğiniz saatlerin yüklemesini yapmak için usb ile bilgisayar bağlantısını yapınız. **ÖNEMLİ NOT:** (Cihazı bilgisayara bağladığınızda 220v elektriği bağlamayınız süre yükleme bittikten ve cihaz bilgisayardan bağlantısını kestikten sonra 220v bağlantısını yapınız.)

İlk olarak sürücü kurulumunu yaptıktan sonra MutNex Paydos yazılımını çalıştırınız.

(Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe) Günleri için hafta içi kısmından, Cuma – Cumartesi – Pazar Günleri için bulunan kendilerine ait bulunan kısımlardan kullanmak istediğiniz zil adedini seçerek çalışmasını istediğiniz saatlerin girişini yapınız.

Sağ tarafta bulunan CİHAZA GÖNDER butonu ile yükleme yapınız.

Not: Haftasonu çalışmanız yok ise çalmasını istemediğiniz günler için zil adedi sayısını 0 yapabilirsiniz.

Cihazınızın versiyonu ile uyumlu yazılımlara <https://mutlunet.com/destek-merkezi/> adresinden ulaşabilirsiniz.

Sürücü Kurulumu

1. Adım

Cihazı Mikro USB kablosu ile bilgisayara bağladıktan sonra sürücü klasörü içerisindeki “setup.exe”yi çalıştırınız.

İsim	Boyut	Yararlanma Tarihi	İçerik
DRVSETUP64		20.11.2024 10:24	Dosya klasörü
WIN 1X		20.11.2024 10:24	Dosya klasörü
CH341M64.SYS	62 KB	1.03.2022 22:03	Sistem dosyası
CH341PORTS.DLL	50 KB	1.03.2022 22:03	Uygulama uzantısı
CH341PORTSA64.DLL	62 KB	1.03.2022 22:03	Uygulama uzantısı
CH341PT.DLL	38 KB	1.03.2022 22:03	Uygulama uzantısı
CH341PTA64.DLL	55 KB	1.03.2022 22:03	Uygulama uzantısı
CH341S64.SYS	72 KB	1.03.2022 22:03	Sistem dosyası
CH341S98.SYS	48 KB	1.03.2022 22:03	Sistem dosyası
CH341SER.CAT	15 KB	1.03.2022 22:03	Güvenlik Kataloğu
CH341SER.INF	10 KB	1.03.2022 21:53	Kurulum Bilgileri
CH341SER.SYS	52 KB	1.03.2022 22:03	Sistem dosyası
CH341SER.VXD	20 KB	1.03.2022 21:53	Sanal aygıt sürücüsü...
SETUP.EXE	89 KB	12.10.2021 18:10	Uygulama

2.Adım

KAYITLAR

1.11.2024 11:24

Dosya klasörü


Paydos

10.03.2024 01:41

Uygulama


405 KB

“INSTALL” butonuna basarak yüklemeyi başlatınız

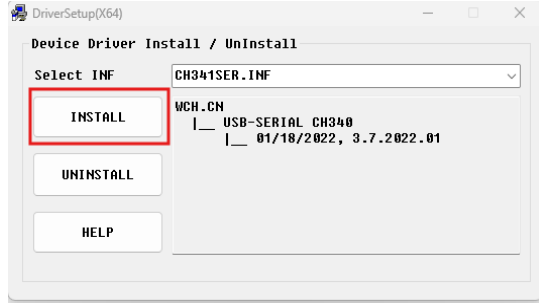

3.Adım

Yükleme tamamlandıktan sonra tamam diyerek açık pencereleri kapatabilirsiniz.

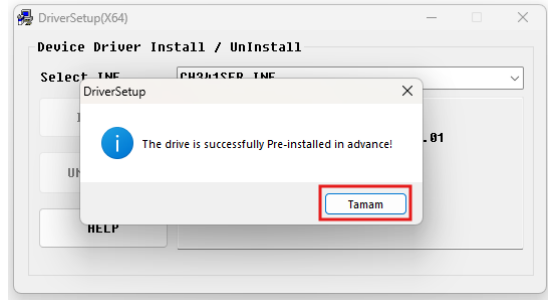

Zil Saatlerinin Yüklenmesi

Zil yazılımı klasörünün içerisindeki “Paydos.exe”yi çalıştırınız.

KAYITLAR

1.11.2024 11:24

Dosya klasörü

Paydos

10.03.2024 01:41

Uygulama

405 KB

- 1- İlgili gün seçimini yapınız.
- 2- Gün içerisinde çalmasını istediğiniz zil adedini seçiniz
- 3- Çalmasını istediğiniz zil saatlerini ayarlayınız
- 4- Cihaza Gönder butonu ile cihaza yüklemeyi başlatınız

